

SISTEMA CAVI



idee e forme del cristallo



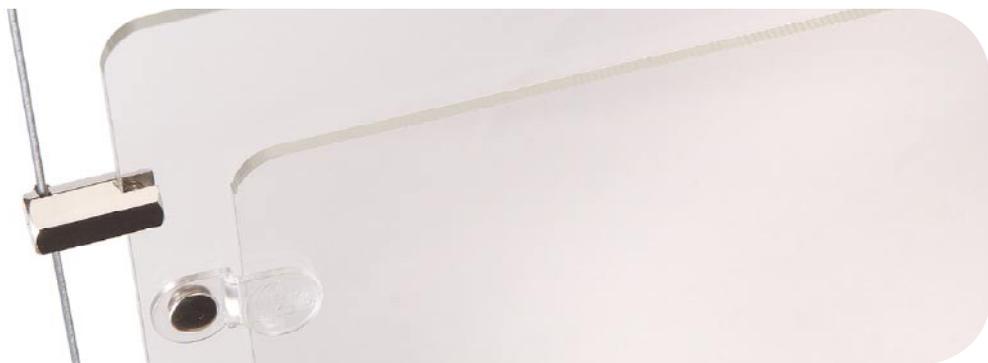
□ □ □ □ □ □ □ **semplifica la comunicazione**

__AC PM portamanifesti



Sistema portamanifesti di differenti dimensioni in PMMA trasparente sp. 3 mm
 Personal Clip per apertura ed inserimento/
 sostituzione supporti pubblicitari
 Spigoli arrotondati antinfortunistica
 Possibilità di infinite composizioni

Poster-holding system with different size in
 clear PMMA - thickness 3 mm
 Personal clip for opening/closing and poster
 replacement
 Rounded edges for accident prevention
 Unlimited compositions are possible





Sistema portadepliant di differenti dimensioni in PMMA trasp. di 3 mm di spessore
 Suddivisione delle vaschette tramite distanziali in acciaio
 per formati depiant UNI o specifici a richiesta
 Spigoli arrotondati antifuortunistica
 Possibilità di infinite composizioni

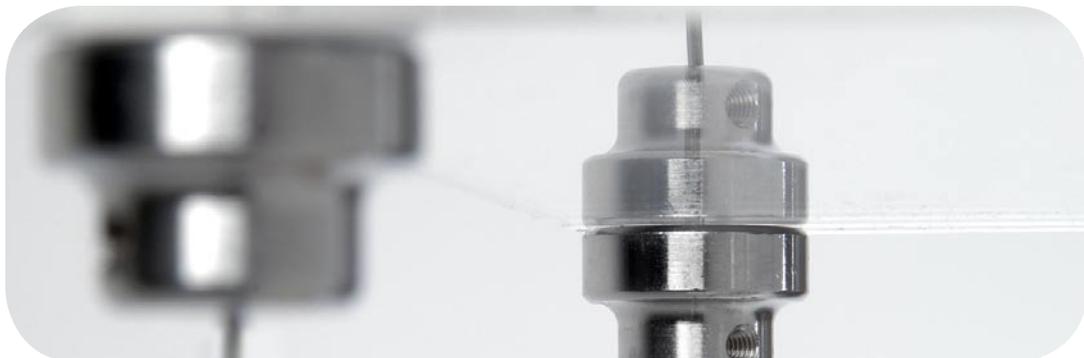
Poster-holding system with different size in clear PMMA - thickness 3 mm
 Pocket separation by means of steel spacers
 For UNI sheets or special sizes upon request
 Rounded edges for accident prevention
 Unlimited compositions are possible



AC MENSOLE

Mensole in PMMA trasparente . spessore
8/10 millimetri
Bordi lucidati
Possono essere realizzati in differenti formati
in base alle esigenze dell'utente finale
Personalizzabili tramite film adesivo e/o
serigrafia

Shelves in clear PMMA
thickness 8/10 mm
They can be manufactured in different sizes
according to the customer's needs
It is possible to personalise them with
adhesive film and/or screen printing



morsetto esagonale singolo per spessori fino a 5 mm. **AC 1** __



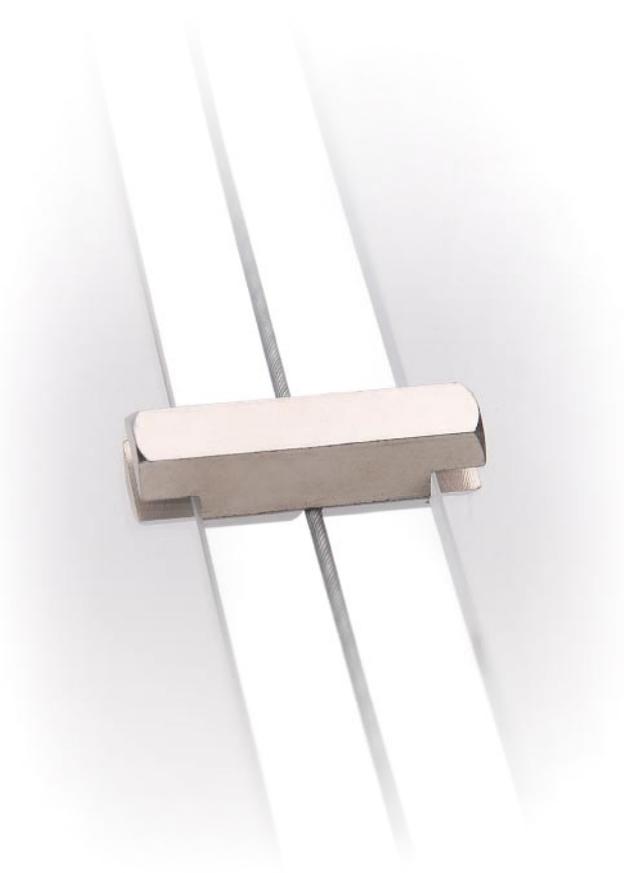
morsetto singolo di testa viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

end single clamp - employed in following systems:
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm



AC 2 morsetto esagonale doppio per spessori fino a 5 mm

morsetto doppio centrale viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

central double clamp - employed in following systems:
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm



morsetto esagonale singolo per spessori fino a 8mm. **AC 3** —



morsetto singolo di testa viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

end single clamp - employed in following systems:
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 5 mm fino a 8 mm

it can hold plates of any material with thickness 5 to 8 mm



__AC 4 morsetto esagonale doppio per spessori fino a 8 mm

morsetto doppio centrale viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

central double clamp - employed in following systems:
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 5 mm fino a 8 mm

it can hold plates of any material with thickness 5 to 8 mm





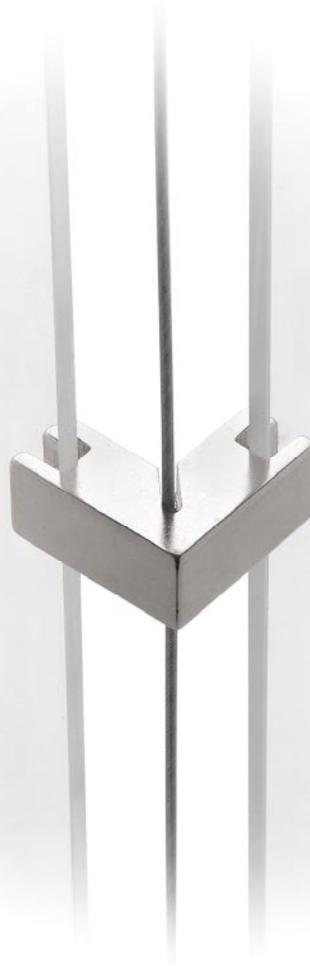
morsetto singolo di testa o per sospensione
viene utilizzato nei sistemi:
soffitto
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

end single clamp - employed in following
systems:
ceiling
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con
spessori da 5 mm fino a 10 mm

it can hold plates of any material with thi-
ckness 5 to 10 mm



AC 6 morsetto 90° doppio per spessori fino a 10mm

morsetto doppio centrale per angoli viene utilizzato nei sistemi:
 parete - parete
 soffitto - pavimento
 soffitto -sospensione

central double clamp for corners - employed in following systems:
 wall -wall
 ceiling - floor
 ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm





morsetto singolo per fissare ai cavi tubolari,
cavi elettrici, barre
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

single clamp for fixing tubular elements,
electric cables and bars to the cable - em-
ployed in following systems:
wall -wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

diametro foro passante: d.10,5 mm.

diameter of the hole: 10,5 mm



AC 8 morsetto singolo cilindrico per barre tonde

morsetto singolo di collegamento tra lastre e barre - viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

single clamp to connect plates and bars
- employed in following systems:
wall - wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm





morsetto singolo di testa con rotazione di 360° sull'asse verticale
permette la libera inclinazione dei cavi per seguire o creare percorsi
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

end single clamp with 360° rotation on vertical axis
allows the free inclination of cables for the creation of paths - employed in following systems:
wall - wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm



AC 10 morsetto esagonale singolo **2 assi** per spessori fino a 5mm
design enrico azzimonti

morsetto singolo di testa con rotazione di 180° sull'asse orizzontale
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

end single clamp with 180° rotation on horizontal axis - employed in following systems:
wall - wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm



morsetto esagonale singolo **3 assi** per spessori fino a 5mm **AC 11**

design enrico azzimonti



morsetto singolo di testa con rotazione di 360° sull'asse verticale e con rotazione di 180° sull'asse di rotazione permette la libera inclinazione dei cavi per seguire o creare percorsi viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

end single clamp with 360° rotation on vertical axis and 180° on rotation axis it allows the free inclination of cables to follow or create paths - employed in following systems:
wall - wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm



AC 12 morsetto esagonale doppio 2 assi per spessori fino a 5mm

design enrico azzimonti



morsetto doppio centrale con rotazione di 180° sull'asse orizzontale destro e sinistro viene utilizzato nei sistemi:

parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

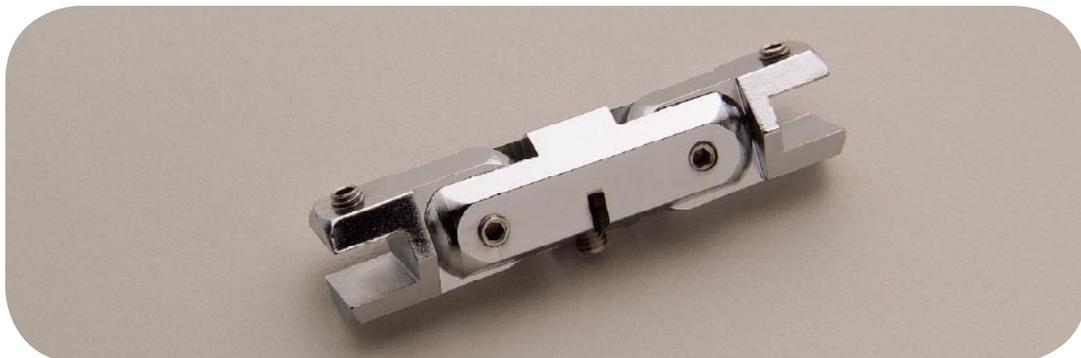
supporta lastre di qualsiasi materiale con spessori da 0,5 mm fino a 5 mm

central double clamp with 180° rotation on horizontal axis (left and right)

It allows the free inclination of cables to create paths - employed in following systems:

wall - wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

it can hold plates of any material with thickness 0,5 to 5 mm





apocorda terminale per tutti i sistemi con cavi Gesiplast

con un sistema di doppio serraggio supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

cable ending for all Gesiplast cable systems

with a double-locking system it can hold steel cables with max diameter 1,5 mm



AC 14 capocorda autobloccante per cavo - da soffitto

capocorda terminale per tutti i sistemi con cavi Gesiplast per ancoraggio rapido dei cavi al soffitto senza viti o chiavi

aggancio e sgancio automatico del cavo tramite tensionamento e detensionamento dello stesso
supporta cavi in acciaio \leq d. 1,5 mm

able ending for all Gesiplast cable systems for fast connection of the cables to the ceiling without screws or tools

automatic connection/removal of the cables by means of tensioning/release
it can hold steel cables with max diameter 1,5 mm





tendicavo da soffitto con utilizzo del capo-corda AC13
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

ceiling cable tightener matched with cable ending AC13 -employed in following systems:
wall-wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta cavi in acciaio < / = d. 1,5 mm

it can hold steel cables with max diameter 1,5 mm



AC 16 tendicavo esagonale - da pavimento

tendicavo da pavimento con utilizzo del capocorda AC13
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
soffitto - pavimento
soffitto -sospensione

floor cable tightener matched with cable ending AC13
employed in following systems:
wall-wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

it can hold steel cables with max diameter 1,5 mm





distanziale superiore portacavo da muro con utilizzo del capocorda AC13 viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete
parete - pavimento
parete -sospensione

op cable-holding wall spacer matched with cable ending AC13 - employed in following systems:
wall-wall
ceiling - floor
ceiling - suspension

supporta cavi in acciaio < / = d. 1,5 mm

can hold steel cables with max diameter 1,5 mm



AC 18 distanziale inferiore poracavo - da parete

distanziale inferiore tendicavo da muro con
utilizzo del capocorda AC13
viene utilizzato nei sistemi:
parete - parete

bottom wall cable-holding spacer matched
with cable ending AC13
employed in following systems:
wall-wall

supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

can hold steel cables with max diameter
1,5 mm



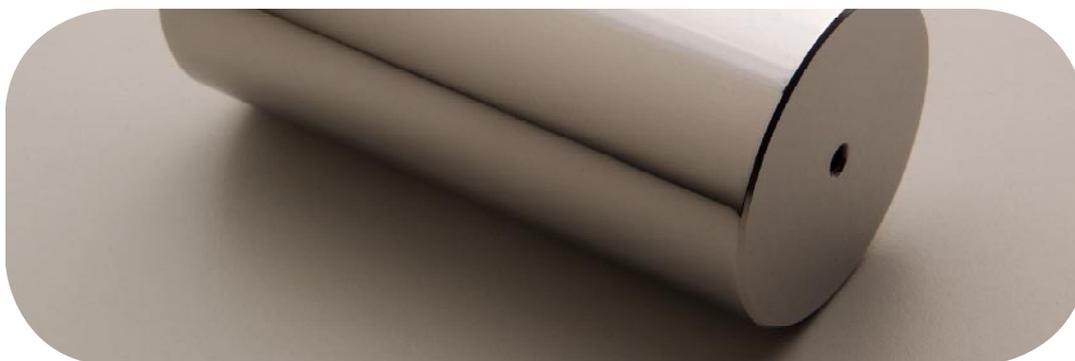


zavorra inferiore tendicavo
con utilizzo del capocorda AC13 e del tendi-
cavo AC15
viene utilizzato in tutti i sistemi a sospensio-
ne ove l'aggancio inferiore sia impossibile o
non desiderato

bottom cable-holding ballast
matched with cable ending AC13 and cable
tightener AC15
employed in all suspension systems whe-
re the bottom fastening is impossible or
undesirable

supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

it can hold steel cables with max diameter
1,5 mm



AC 20 barra cilindrica - da sospensione

barra laterale per sistemi a sospensione con utilizzo del capocorda AC13
permette l'aggancio solidale di tre e più pannelli ad un sistema di due cavi

end bar for suspension system matched with cable ending AC13
it allows to join three or more panels on a two-cables system

supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

it can hold steel cables with max diameter 1,5 mm





supporti a muro per il sistema cavi con utilizzo dei tendicavi AC15 e AC16 consente la creazione di "bacheche" aperte o "visual advertising point"

wall support for cable system matched with cable tightener AC15 and AC16. It allows the creation of "open notice cases" or "visual advertising points"

supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

can hold steel cables with max diameter 1,5 mm



AC 22 profilato per supporto cavi - da soffitto e terra

supporti a soffitto e pavimento per il sistema cavi
 con utilizzo dei tendicavi AC15 e AC16
 consente la creazione di binari flessibili per
 l'impostazione di quinte espositive

ceiling/floor supports for cable system
 matched
 with cable tightener AC15 and AC16
 it allows the creation of flexible rails for
 exhibition wings "

supporta cavi in acciaio < / = d. 1,5 mm

it can hold steel cables with max diameter
 1,5 mm





SISTEMA DI AFFISSIONE A MURO per porta-
manifesti - pannelli - targhe

wall installation system for poster holders
- panels - plates

supporta lastre di qualsiasi materiale con
spessori da 1 mm fino a 14 mm

it can hold plates of any material with thi-
ckness 1 to 14 mm




__AC 24 reggimensola

Elemento in acciaio cromato per il supporto
delle mensole
Utilizzabile su tutto il sistema cavi
Supporta cavi in acciaio $< / = d. 1,5 \text{ mm}$

support for shelves in chromed steel
employed in all systems
it can hold steel cables with max diameter
1,5 mm



VASCHETTE









	Codice	Manifesti	Depliant	Dimensioni mm.	Colori
	AC Pd 001	-	1/3 A4 due tasche	altezza 330 larghezza 250 profondità 30	PMMA neutro
	AC Pd 002	-	A4 una tasca	altezza 330 larghezza 250 profondità 30	PMMA neutro
	AC Pd 003	-	1/3 A4 quattro tasche	altezza 530 larghezza 330 profondità 30	PMMA neutro
	AC Pd 004	-	A4 due tasche	altezza 530 larghezza 330 profondità 30	PMMA neutro
	AC Pd 005	-	A5 una tasca	altezza 330 larghezza 250 profondità 30	PMMA neutro
	AC Pd 006	-	A5 due tasche	altezza 530 larghezza 330 profondità 30	PMMA neutro
















PORTAMANIFESTI













	AC PM 001	A4 verticale	-	altezza 330 larghezza 250 profondità 0,7	PMMA neutro
	AC PM 002	A4 orizzontale	-	altezza 230 larghezza 335 profondità 0,7	PMMA neutro
	AC PM 003	A3 verticale	-	altezza 450 larghezza 335 profondità 0,7	PMMA neutro
	AC PM 004	A3 orizzontale	-	altezza 330 larghezza 453 profondità 0,7	PMMA neutro
	AC PM 005	50 x 70	-	altezza 730 larghezza 540 profondità 0,7	PMMA neutro
	AC PM 006	70 x 100	-	altezza 1030 larghezza 740 profondità 0,7	PMMA neutro








	Codice	Spessore lastra	Dimensioni	Colori	Sponsorizzazione
MENSOLE	AC Ms8 001	spessore 8	larghezza 300 profondità 200	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 001	spessore 10			
	AC Ms8 002	spessore 8	larghezza 400 profondità 200	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 002	spessore 10			
	AC Ms8 003	spessore 8	larghezza 500 profondità 200	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 003	spessore 10			
	AC Ms8 004	spessore 8	larghezza 300 profondità 300	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 004	spessore 10			
	AC Ms8 005	spessore 8	larghezza 400 profondità 300	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 005	spessore 10			
	AC Ms8 006	spessore 8	larghezza 500 profondità 300	PMMA neutro	Serigrafia Vinile Digitale
	AC Ms10 006	spessore 10			

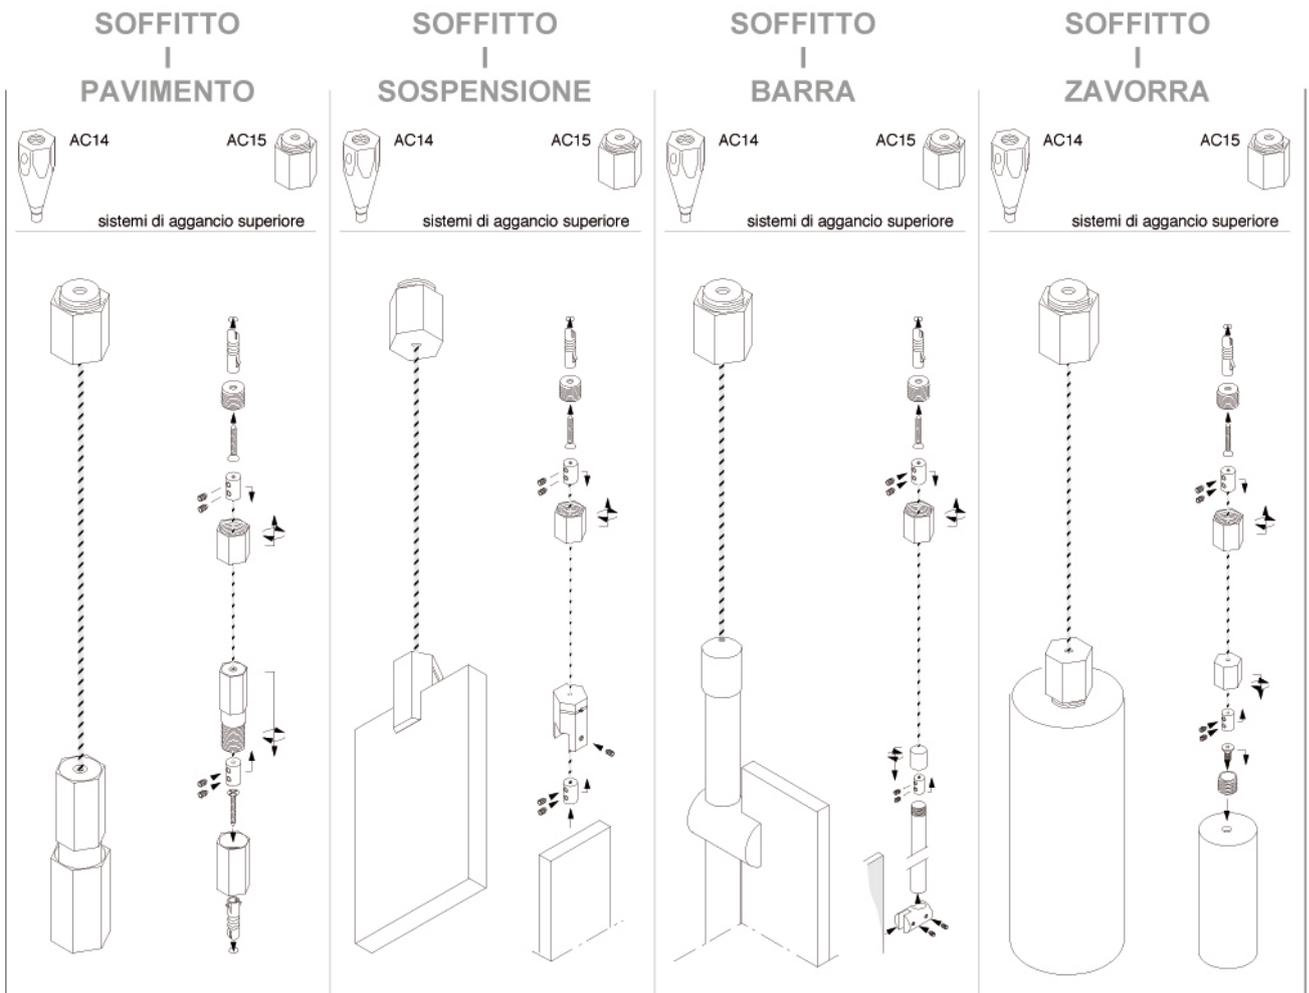
	Codice	Modello	Sistema cavi	Dimensioni	Colori	Schema montaggio	
MORSETTI		AC 1	esagonale singolo SPESSORI LASTRE > 1 - 5 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE	10  22	CROMO lucido opaco	 INTERASSE TRA DUE CAVI 12 + larghezza lastra + 12
		AC 3	esagonale singolo SPESSORI LASTRE > 5 - 8 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE	13  20	CROMO lucido opaco	 7,5 + larghezza lastra + 7,5
		AC 5	esagonale singolo SPESSORI LASTRE > 5 - 10 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE	18  27 25	CROMO lucido opaco	 12 + larghezza lastra + 12

	Codice	Modello	Sistema cavi	Dimensioni	Colori	Schema montaggio	
MORSETTI		AC 7	esagonale per barra DIAMETRO BARRE 10 mm.	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
		AC 8	cilindrico per barra DIAMETRO BARRE 10 mm.	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
		AC 9	esagonale 2 ASSI spessori lastre > 1 - 5 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
		AC 10	esagonale 2 ASSI spessori lastre > 1 - 5 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
		AC 11	esagonale 3 ASSI spessori lastre > 1 - 5 <	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
		AC 12	esagonale 2 ASSI spessori lastre > 1 - 5 <	SOFFITTO / PAVIMENTO SOFFITTO / SOSPENSIONE PARETE / PARETE		CROMO lucido opaco	

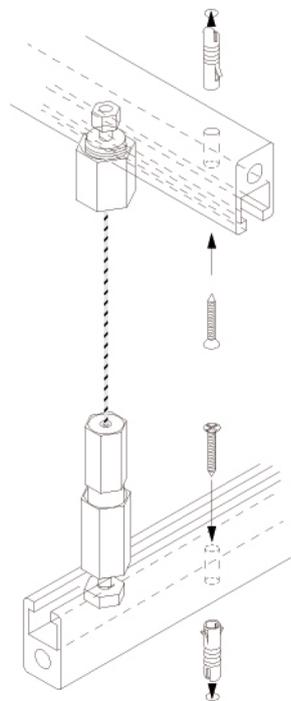

TENDICAVO

	AC 13	capocorda terminale per cavo cilindrico	SOFFITTO / PAVIMENTO SOFFITTO / SOSPENSIONE PARETE / PARETE		CROMO lucido opaco	
	AC 14	autobloccante per cavo da soffitto cilindrico	SOFFITTO / PAVIMENTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
	AC 15	tendicavo da soffitto esagonale	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
	AC 16	tendicavo da pavimento esagonale	PARETE / PARETE PAVIMENTO / SOFFITTO SOFFITTO / SOSPENSIONE		CROMO lucido opaco	
	AC 17	distanziale superiore portacavo da parete	PARETE / PARETE PARETE / SOSPENSIONE PARETE / PAVIMENTO		CROMO lucido opaco	
	AC 18	distanziale inferiore portacavo da parete	PARETE / PARETE SOFFITTO / PARETE		CROMO lucido opaco	

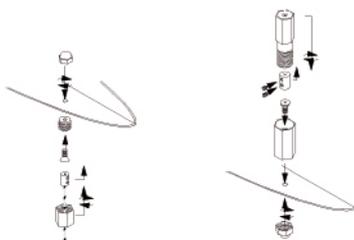
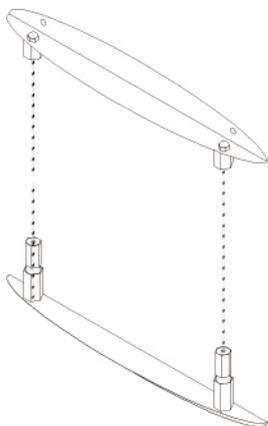
	Codice	Modello	Sistema cavi	Dimensioni	Colori	Schema montaggio
SPECIALI						
	AC 19	zavorra tendicavo inferiore da sospensione	SOSPENSIONE	100 Ø 30	CROMO lucido opaco	
	AC 20	barra retta cilindrica lunghezza standard 1 mt.	SOSPENSIONE	20 950 - 650 10	CROMO lucido opaco	
	AC 21	supporto ad elle per cavi da parete	PARETE / PARETE	415 x 40	CROMO lucido opaco	
	AC 22	profilo supporto per cavi multipli da soffitto da terra	PAVIMENTO SOFFITTO SOSPENSIONE	32 18,5 l. = a richiesta	CROMO lucido opaco	
	AC 23	esagonale singolo SPESSORI LASTRE > 5 - 10 <	SISTEMA di AFFISSIONE a muro per: PORTAMANIFESTI PANNELLI TARGHE	4 25 23 14 8,5 22	CROMO lucido opaco	
	AC 24	borchia distanziale cilindrica da muro	SISTEMA di SUPPORTO per: MENSOLE	22 15	CROMO lucido opaco	



BARRA SOFFITTO
|
BARRA PAVIMENTO



ELLE PARETE
|
ELLE PARETE



PARETE
|
PARETE

